

红外测温仪


固定式红外测温仪

型号：HE-75

产品概述： HE-75 红外测温仪为一体化集成式红外测温仪，传感器、光学系统与电子线路共同集成在金属壳体内；HE-75 易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时 HE-75 还有各型选件（例如吹扫保护套、90° 可调安装支架、三维可调安装支架、数字显示表等）以满足各种工况场合要求。

技术特点：

- 1: 高性能的经济型红外测温仪。
- 2: 发射率可调节，更准确的测温
- 3: 可选配二次仪表。
- 4: 易于安装，壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接
- 5: 宽量程，高精度
6. 具备信号短路和电源反接保护功能

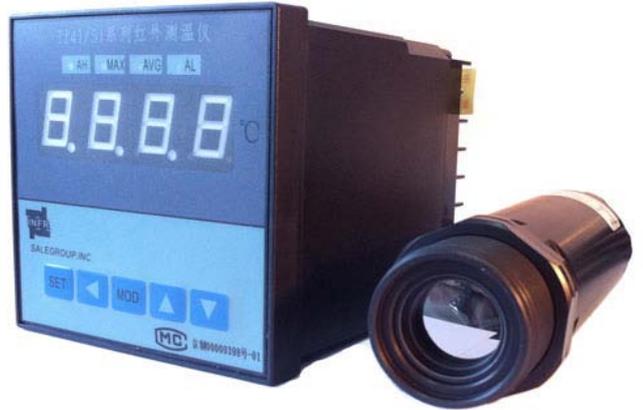


技术参数：

测量范围	0—1300℃
测量精度	±1%或±1℃
重复精度	±0.5%或±0.5℃
距离系数	75: 1
显示分辨率	1℃
发射率	可调, 0.01--1.00
响应时间	500ms
瞄准方式	无
功能	可扩展上下限报警, RS232 或 RS485 输出, 无纸记录数据, 可与 PC 联机, 配套软件实时显示及记录。
工作波段	8~14um
输出方式	两线制 4~20mA
最大负载	500 Ω
环境等级	Ip65
环境温度	0~60℃
相对湿度	10~95%, 不结露
电源	24VDC
电缆长度	1.8m(标准)

红外测温仪

尺寸:

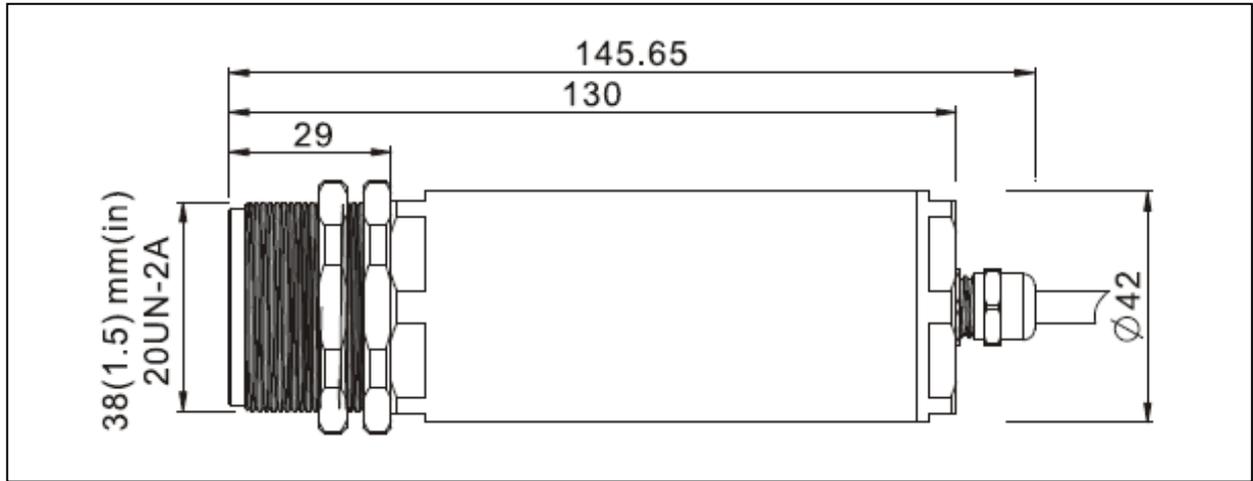

光路图:

